



Accessoires de tuyauterie filetés

Embouts mâles, mamelons et bobines	60
Traversée de cloison	65
Ecrou hexagonal	66
Bouchons	66
Bouchon de purge	69
Embout femelle, manchons, bossage	69
Ecrou tournant bout lisse	71
Mamelon hexagonal à souder	71
Réductions et adaptateurs	72
Coudes	78
Tés, Y et croix	80
Unions coudées	82

Accessoires de tuyauterie cannelés

Adaptateurs cylindriques	83
Adaptateurs hexagonaux	84
Ecrou tournant cannelé	85

Raccords pour tuyaux souples

Embout mâle avec collerette	86
Embout femelle avec collerette	86
Ecrou tournant avec collerette	86
Embout mâle tournant avec collerette	87
Raccord tournant mâle / femelle	87
Pistolets de lavage	87

Coupleurs hydrauliques

Coupleurs à clapet de retenue	88
Coupleurs à passage libre	88

Flexibles métalliques

89

Threaded pipe fittings




ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5211**

Embout mâle - Inox 316L

Welding nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	10,3	7,3	1/8"	20	7	0,01	652113-6	2,60	652115-6	4,40
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	22	10	0,01	652113-8	1,50	652115-8	2,50
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	23	10	0,02	652113-10	2,00	652115-10	3,50
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	25	13	0,03	652113-15	2,30	652115-15	3,70
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	30	14	0,05	652113-20	3,30	652115-20	4,60
25	1"	33,7	27,7	1"	32	17	0,07	652113-25	3,70	652115-25	5,60
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	33	19	0,10	652113-32	4,70	652115-32	7,00
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	35	19	0,12	652113-40	6,00	652115-40	8,90
50	2"	60,3	53,3	2"	40	23	0,20	652113-50	9,00	652115-50	11,90
65	2"1/2	76,1	69,1	2"1/2	45	26	0,28	652113-65	12,80	652115-65	20,80
80	3"	88,9	80,9	3"	55	30	0,46	652113-80	20,30	652115-80	29,10
100	4"	114,3	106,3	4"	60	35	0,66	652113-100	33,10	652115-100	37,20
125	5"	139,7	129,7	5"	85	41	1,41	652113-125	84,50		
150	6"	168,3	156,3	6"	100	41	1,98	652113-150	135,90		


Tube R/S Schedule 20S

Existe aussi avec filetage cylindrique selon ISO 228-1, voir modèle 5290

Modèle **5220**

Embout mâle - Longueur 50 mm - Inox 316L

Welding nipple Length 50 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	10	0,03	652203-8	•
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	10	0,04	652203-10	•
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,06	652203-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,07	652203-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,11	652203-25	•
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	19	0,14	652203-32	•
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	19	0,17	652203-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	23	0,24	652203-50	•


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5212**

Embout mâle - Longueur 100 mm - Inox 316L

Welding nipple Length 100 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	10,3	7,3	1/8"	7	0,04	652123-6	4,90	652125-6	6,10
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	10	0,06	652123-8	5,10	652125-8	5,40
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	10	0,08	652123-10	5,40	652125-10	6,50
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,12	652123-15	6,20	652125-15	7,20
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,14	652123-20	7,10	652125-20	8,70
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,23	652123-25	14,00	652125-25	10,30
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	19	0,29	652123-32	14,00	652125-32	14,40
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	19	0,34	652123-40	14,60	652125-40	18,20
50	2"	60,3	53,3	2"	23	0,49	652123-50	21,00	652125-50	28,30
65	2"1/2	76,1	69,1	2"1/2	26	0,63	652123-65	27,10	652125-65	•
80	3"	88,9	80,9	3"	30	0,84	652123-80	35,90	652125-80	•
100	4"	114,3	106,3	4"	35	1,09	652123-100	54,20	652125-100	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Threaded pipe fittings




ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5213**

Embout mâle - Longueur 150 mm - Inox 316L

Welding nipple Length 150 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	10	0,09	652133-8	9,30	652135-8	•
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	10	0,12	652133-10	9,60	652135-10	•
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,18	652133-15	11,60	652135-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,23	652133-20	13,80	652135-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,34	652133-25	17,90	652135-25	•
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	19	0,44	652133-32	22,50	652135-32	•
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	19	0,51	652133-40	24,90	652135-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	23	0,74	652133-50	30,70	652135-50	•
65	2"1/2	76,1	69,1	2"1/2	26	0,94	652133-65	44,70	652135-65	•
80	3"	88,9	80,9	3"	30	1,26	652133-80	60,60	652135-80	•
100	4"	114,3	106,3	4"	35	1,64	652133-100	92,60	652135-100	•


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5214**

Embout mâle - Longueur 200 mm - Inox 316L

Welding nipple Length 200 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	9,7	1/4"	10	0,12	652143-8	10,30	652145-8	•
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	10	0,15	652143-10	10,30	652145-10	•
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,24	652143-15	12,70	652145-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,30	652143-20	15,80	652145-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,46	652143-25	22,10	652145-25	•
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	19	0,59	652143-32	28,30	652145-32	•
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	19	0,68	652143-40	33,20	652145-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	23	0,98	652143-50	48,60	652145-50	•
65	2"1/2	76,1	69,1	2"1/2	26	1,26	652143-65	56,20	652145-65	•
80	3"	88,9	80,9	3"	30	1,68	652143-80	83,00	652145-80	•
100	4"	114,3	106,3	4"	35	2,18	652143-100	116,40	652145-100	•


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5260**

Embout mâle - Longueur 300 mm - Inox 316L

Welding nipple Length 300 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	13	0,36	652603-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	14	0,45	652603-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	17	0,69	652603-25	•
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	19	0,88	652603-32	•
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	19	1,02	652603-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	23	1,47	652603-50	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande



LE SAVIEZ VOUS ?

Embout mâles filetage cylindrique BSPP (ISO 228-1)
sur demande

Threaded pipe fittings




ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5215**

Mamelon cylindrique - Inox 316L

Barrel nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	7,3	1/8"	30	7	0,01	652153-6	2,90	652155-6	7,00
8	1/4"	9,7	1/4"	30	10	0,01	652153-8	3,00	652155-8	7,20
10	3/8"	13,1	3/8"	35	10	0,02	652153-10	3,10	652155-10	7,60
15	1/2"	16,3	1/2"	42	13	0,03	652153-15	3,40	652155-15	8,20
20	3/4"	21,9	3/4"	46	14	0,05	652153-20	4,60	652155-20	8,60
25	1"	27,7	1"	55	17	0,07	652153-25	6,60	652155-25	9,60
32	1"1/4	36,4	1"1/4	58	19	0,10	652153-32	8,60	652155-32	12,60
40	1"1/2	42,3	1"1/2	60	19	0,12	652153-40	9,60	652155-40	16,40
50	2"	53,3	2"	70	23	0,20	652153-50	15,60	652155-50	19,90
65	2"1/2	69,1	2"1/2	80	26	0,28	652153-65	23,70	652155-65	•
80	3"	80,9	3"	85	30	0,46	652153-80	34,00	652155-80	•
100	4"	106,3	4"	120	35	0,66	652153-100	51,20		
125	5"	129,7	5"	140	41	1,41	652153-125	127,00		
150	6"	156,3	6"	170	41	1,98	652153-150	•		


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5268**

Mamelon cylindrique - Longueur 80 mm - Inox 316L

Barrel nipple Length 80 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,06	652683-10	•
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,09	652683-15	•
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,11	652683-20	•
25	1"	27,7	1"	17	0,18	652683-25	•
32	1"1/4	36,4	1"1/4	19	0,23	652683-32	•
40	1"1/2	42,3	1"1/2	19	0,27	652683-40	•
50	2"	53,3	2"	23	0,39	652683-50	•


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5216**

Mamelon cylindrique - Longueur 100 mm - Inox 316L

Barrel nipple Length 100 mm - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	7,3	1/8"	7	0,04	652163-6	6,50		
8	1/4"	9,7	1/4"	10	0,06	652163-8	7,80	652165-8	7,10
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,08	652163-10	7,80	652165-10	9,00
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,12	652163-15	8,60	652165-15	10,30
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,14	652163-20	9,70	652165-20	11,80
25	1"	27,7	1"	17	0,23	652163-25	10,30	652165-25	15,60
32	1"1/4	36,4	1"1/4	19	0,29	652163-32	13,80	652165-32	18,40
40	1"1/2	42,3	1"1/2	19	0,34	652163-40	16,90	652165-40	24,10
50	2"	53,3	2"	23	0,49	652163-50	20,60	652165-50	•
65	2"1/2	69,1	2"1/2	26	0,63	652163-65	26,80	652165-65	•
80	3"	80,9	3"	30	0,84	652163-80	30,40	652165-80	•
100	4"	106,3	4"	35	1,09	652163-100	62,60	652165-100	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


PN50

**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**

Modèle **5217**

Mamelon cylindrique - Longueur 150 mm - Inox 316L

Barrel nipple Length 150 mm - Stainless steel 316L

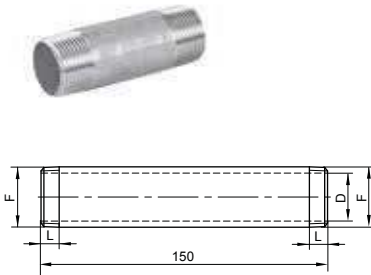

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9,7	1/4"	10	0,09	652173-8	10,00	652175-8	16,20
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,12	652173-10	11,10	652175-10	17,00
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,18	652173-15	12,70	652175-15	19,00
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,23	652173-20	15,10	652175-20	22,50
25	1"	27,7	1"	17	0,34	652173-25	17,10	652175-25	•
32	1"1/4	36,4	1"1/4	19	0,44	652173-32	21,20	652175-32	•
40	1"1/2	42,3	1"1/2	19	0,51	652173-40	25,90	652175-40	•
50	2"	53,3	2"	23	0,74	652173-50	34,60	652175-50	•
65	2"1/2	69,1	2"1/2	26	0,94	652173-65	47,70	652175-65	•
80	3"	80,9	3"	30	1,26	652173-80	57,90	652175-80	•
100	4"	106,3	4"	35	1,64	652173-100	82,50	652175-100	•


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5218**

Mamelon cylindrique - Longueur 200 mm - Inox 316L

Barrel nipple Length 200 mm - Stainless steel 316L

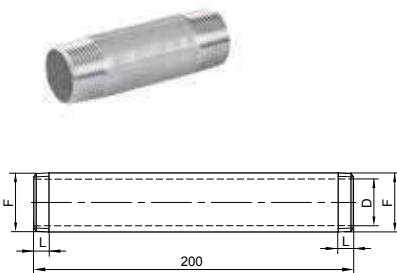

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	9,7	1/4"	10	0,12	652183-8	11,10	652185-8	•
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,15	652183-10	12,00	652185-10	•
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,24	652183-15	12,80	652185-15	•
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,30	652183-20	14,40	652185-20	•
25	1"	27,7	1"	17	0,46	652183-25	21,20	652185-25	•
32	1"1/4	36,4	1"1/4	19	0,59	652183-32	25,90	652185-32	•
40	1"1/2	42,3	1"1/2	19	0,68	652183-40	28,60	652185-40	•
50	2"	53,3	2"	23	0,98	652183-50	37,30	652185-50	•
65	2"1/2	69,1	2"1/2	26	1,26	652183-65	49,80	652185-65	•
80	3"	80,9	3"	30	1,68	652183-80	67,10	652185-80	•
100	4"	106,3	4"	35	2,18	652183-100	83,60	652185-100	•


Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Modèle **5269**

Mamelon cylindrique - Longueur 300 mm - Inox 316L

Barrel nipple Length 300 mm - Stainless steel 316L

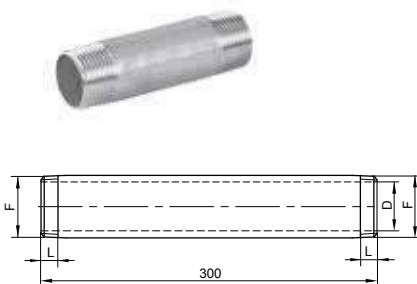


DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
8	1/4"	9,7	1/4"	10	0,18	652693-8	•
10	3/8"	13,1	3/8"	10	0,22	652693-10	•
15	1/2"	16,3	1/2"	13	0,36	652693-15	•
20	3/4"	21,9	3/4"	14	0,45	652693-20	•
25	1"	27,7	1"	17	0,69	652693-25	•
32	1"1/4	36,4	1"1/4	19	0,88	652693-32	•
40	1"1/2	42,3	1"1/2	19	1,02	652693-40	•
50	2"	53,3	2"	23	1,47	652693-50	•

Tube R/S Schedule 20S

• Sur demande

Threaded pipe fittings




ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5222**

Bobine entièrement fileté - Inox 316

Parallel nipple - Stainless steel 316

Gaz cylindrique




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	6,3	1/8"	16	0,01	452224-6	4,40
8	1/4"	9,7	1/4"	18	0,01	452224-8	4,70
10	3/8"	13,1	3/8"	22	0,01	452224-10	4,90
15	1/2"	16,3	1/2"	25	0,01	452224-15	5,80
20	3/4"	21,9	3/4"	30	0,03	452224-20	6,20
25	1"	27,7	1"	35	0,05	452224-25	7,20
32	1"1/4	36,4	1"1/4	38	0,07	452224-32	9,10
40	1"1/2	42,3	1"1/2	38	0,08	452224-40	11,00
50	2"	53,3	2"	45	0,13	452224-50	17,00
65	2"1/2	69,1	2"1/2	55	0,29	452224-65	26,90
80	3"	80,9	3"	60	0,36	452224-80	33,20

Modèle **5223**

Bobine entièrement fileté - Longueur 100 mm - Inox 316

Parallel nipple Length 100 mm - Stainless steel 316

Gaz cylindrique




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	6,3	1/8"	0,03	452234-6	8,40
8	1/4"	9,7	1/4"	0,03	452234-8	10,00
10	3/8"	13,1	3/8"	0,05	452234-10	10,80
15	1/2"	16,3	1/2"	0,05	452234-15	12,40
20	3/4"	21,9	3/4"	0,10	452234-20	13,70
25	1"	27,7	1"	0,15	452234-25	17,40
32	1"1/4	36,4	1"1/4	0,18	452234-32	21,30
40	1"1/2	42,3	1"1/2	0,21	452234-40	24,10
50	2"	53,3	2"	0,29	452234-50	31,60

Modèle **5281**

Bobine entièrement fileté - Longueur 200 mm - Inox 316

Parallel nipple Length 200 mm - Stainless steel 316

Gaz cylindrique



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	6,3	1/8"	0,06	452814-6	•
8	1/4"	9,7	1/4"	0,06	452814-8	•
10	3/8"	13,1	3/8"	0,10	452814-10	•
15	1/2"	16,3	1/2"	0,10	452814-15	•
20	3/4"	21,9	3/4"	0,20	452814-20	•
25	1"	27,7	1"	0,30	452814-25	•
32	1"1/4	36,4	1"1/4	0,36	452814-32	•
40	1"1/2	42,3	1"1/2	0,42	452814-40	•
50	2"	53,3	2"	0,58	452814-50	•

• Sur demande

Threaded pipe fittings

20 bar à 20°C
16 bar à 100°C


ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5221**

Mamelon hexagonal - Inox 316

Hexagonal nipple - Stainless steel 316

Gaz conique - NPT



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	4,5	1/8"	23,6	8	12	0,01	452213-6	3,40	452215-6	6,20
8	1/4"	7	1/4"	27,8	11	16	0,02	452213-8	3,60	452215-8	4,60
10	3/8"	9,5	3/8"	28	11	19	0,04	452213-10	3,90	452215-10	5,70
15	1/2"	14	1/2"	34	14	22	0,06	452213-15	4,70	452215-15	7,30
20	3/4"	19	3/4"	40	17	30	0,09	452213-20	6,10	452215-20	9,80
25	1"	25,5	1"	46	19	36	0,12	452213-25	8,90	452215-25	15,50
32	1"1/4	32	1"1/4	52,5	22	46	0,23	452213-32	17,60	452215-32	26,30
40	1"1/2	38,5	1"1/2	54	22	50	0,26	452213-40	18,90	452215-40	31,90
50	2"	50	2"	62	25	65	0,40	452213-50	24,40	452215-50	50,30
65	2"1/2	64	2"1/2	70	28	80	0,70	452213-65	43,80		
80	3"	77	3"	78,4	32	90	0,90	452213-80	61,70		
100	4"	102	4"	94	38	120	1,50	452213-100	92,90		


Filetages selon la norme ISO 7/1

Modèle **5280**

Mamelon hexagonal - Inox 316

Hexagonal nipple - Stainless steel 316

Gaz cylindrique



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	4,5	1/8"	23,6	8	12	0,01	452803-6	•
8	1/4"	7	1/4"	27,8	11	16	0,02	452803-8	•
10	3/8"	9,5	3/8"	28	11	19	0,04	452803-10	•
15	1/2"	14	1/2"	34	14	22	0,06	452803-15	•
20	3/4"	19	3/4"	40	17	30	0,09	452803-20	•
25	1"	25,5	1"	46	19	36	0,12	452803-25	•
32	1"1/4	32	1"1/4	52,5	22	46	0,23	452803-32	•
40	1"1/2	38,5	1"1/2	54	22	50	0,26	452803-40	•
50	2"	50	2"	62	25	65	0,40	452803-50	•

Joint d'étanchéité compatible : modèle 5242

• Sur demande


Filetages selon la norme ISO 228-1

Modèle **5224**

Traversée de cloison - Inox 316L

Bulkhead coupling - Stainless steel 316L

Gaz cylindrique

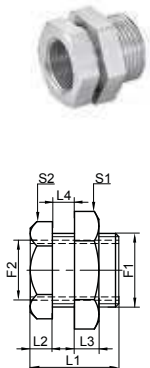

DN (mm)	DN (pouces)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	1/2"	1/4"	35	8	8	18	30	27	0,09	652244-8	70,70
10	3/8"	1/2"	3/8"	35	8	8	18	30	27	0,10	652244-10	74,40
15	1/2"	3/4"	1/2"	40	9	10	20	36	32	0,13	652244-15	86,60
20	3/4"	1"	3/4"	40	10	11	20	46	38	0,21	652244-20	114,40
25	1"	1"1/4	1"	45	11	13	22	55	50	0,35	652244-25	141,60
32	1"1/4	1"1/2	1"1/4	50	12	13	22	60	60	0,42	652244-32	170,50
40	1"1/2	2"	1"1/2	54	12	14	26	75	70	0,78	652244-40	209,00
50	2"	2"1/2	2"	58	14	16	26	95	90	1,62	652244-50	•
65	2"1/2	3"	2"1/2	66	14	19	31	105	105	1,95	652244-65	•
80	3"	4"	3"	72	14	22	32	124	124	3,42	652244-80	•
100	4"	5"	4"	75	14	23	36	155	150	4,74	652244-100	•

Filetages selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Threaded pipe fittings




PN50

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5225**

Ecrou hexagonal - Inox 316L usiné

Hexagon nut - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	4	19	0,01	652253-6	2,90
8	1/4"	1/4"	6	21	0,01	652253-8	3,50
10	3/8"	3/8"	6	23	0,01	652253-10	4,40
15	1/2"	1/2"	8	30	0,03	652253-15	5,60
20	3/4"	3/4"	10	36	0,04	652253-20	7,80
25	1"	1"	11	41	0,06	652253-25	9,50
32	1"1/4	1"1/4	13	55	0,13	652253-32	18,80
40	1"1/2	1"1/2	13	60	0,14	652253-40	22,60
50	2"	2"	14	75	0,23	652253-50	37,70
65	2"1/2	2"1/2	16	95	0,42	652253-65	49,50
80	3"	3"	19	105	0,48	652253-80	60,50
100	4"	4"	22	124	0,61	652253-100	•
125	5"	5"	23	155	1,04	652253-125	•

Filetage selon la norme ISO 228-1


• Sur demande

Modèle **5226**

Bouchon mâle tête hexagonale - Inox 316L usiné

Hexagon head male plug - Stainless steel 316L

Gaz conique - NPT




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	13	8	12	0,01	652263-6	3,40	652265-6	4,00
8	1/4"	1/4"	17	11	14	0,02	652263-8	3,60	652265-8	4,40
10	3/8"	3/8"	17	11	19	0,03	652263-10	4,30	652265-10	5,10
15	1/2"	1/2"	21	14	23	0,06	652263-15	6,70	652265-15	7,20
20	3/4"	3/4"	21	14	27	0,09	652263-20	8,20	652265-20	9,60
25	1"	1"	26	18	36	0,18	652263-25	14,10	652265-25	14,90
32	1"1/4	1"1/4	28	19	46	0,32	652263-32	24,90	652265-32	26,20
40	1"1/2	1"1/2	31	19	50	0,46	652263-40	31,00	652265-40	34,80
50	2"	2"	34	22	65	0,78	652263-50	48,40	652265-50	60,60
65	2"1/2	2"1/2	39	26	80	1,43	652263-65	84,90	652265-65	92,10
80	3"	3"	42	29	90	1,60	652263-80	110,50	652265-80	•
100	4"	4"	47	35	118	3,20	652263-100	185,90		

Filetage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Gaz cylindrique à portée de joint



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	15	10	14	0,02	652264-6	3,90
8	1/4"	1/4"	17	11	17	0,02	652264-8	4,20
10	3/8"	3/8"	17	11	24	0,03	652264-10	6,20
15	1/2"	1/2"	21	14	27	0,06	652264-15	8,10
20	3/4"	3/4"	21	14	30	0,10	652264-20	10,00
25	1"	1"	26	18	38	0,19	652264-25	17,40
32	1"1/4	1"1/4	27	18	50	0,33	652264-32	27,30
40	1"1/2	1"1/2	31	19	60	0,46	652264-40	42,70
50	2"	2"	32	20	70	0,81	652264-50	53,80

Joint d'étanchéité compatible : modèle 5242

Filetages selon la norme ISO 228-1

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5242**

Joint plat pour bouchon mâle Gaz cylindrique - EPDM - FKM - PTFE

Gasket for male plug with flat seat - EPDM - FKM - PTFE



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire	Référence PTFE	Prix unitaire
6	1/8"	14	10	1	952424-6	•	952422-6	•	952421-6	2,20
8	1/4"	17	13,5	1	952424-8	•	952422-8	•	952421-8	2,20
10	3/8"	24	17	1,5	952424-10	•	952422-10	•	952421-10	2,30
15	1/2"	27	21	1,5	952424-15	•	952422-15	•	952421-15	2,50
20	3/4"	30	27	1,5	952424-20	•	952422-20	•	952421-20	2,90
25	1"	38	34	1,5	952424-25	•	952422-25	•	952421-25	3,20
32	1"1/4	50	42	1,5	952424-32	•	952422-32	•	952421-32	5,40
40	1"1/2	60	48	1,5	952424-40	•	952422-40	•	952421-40	6,70
50	2"	70	60	1,5	952424-50	•	952422-50	•	952421-50	7,60

Température (EPDM) : -30°C à +120°C

Température (FKM) : -30°C à +200°C


Température (PTFE) : -100°C à +180°C

• Sur demande

Modèle **5256**

Bouchon mâle creux tête hexagonale - Inox 316 moulé

Hexagon head male plug (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	17	11	12	0,01	452563-6	2,80
8	1/4"	1/4"	17	11	16	0,01	452563-8	2,90
10	3/8"	3/8"	18	12	20	0,02	452563-10	3,30
15	1/2"	1/2"	21	14	24	0,04	452563-15	3,60
20	3/4"	3/4"	23	16	30	0,06	452563-20	4,80
25	1"	1"	26	18	36	0,10	452563-25	7,00
32	1"1/4	1"1/4	28	20	44	0,18	452563-32	13,70
40	1"1/2	1"1/2	28	20	50	0,25	452563-40	18,20
50	2"	2"	34	25	65	0,40	452563-50	22,20

Modèle **5227**

Bouchon mâle conique hexagonal creux - DIN 906 - Inox 316

Hexagon socket set male plug - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	8	5	0,01	452273-6	3,70	452275-6	7,40
8	1/4"	1/4"	10	7	0,01	452273-8	4,40	452275-8	15,80
10	3/8"	3/8"	10	8	0,01	452273-10	6,40	452275-10	17,20
15	1/2"	1/2"	10	10	0,02	452273-15	7,60	452275-15	18,00
20	3/4"	3/4"	12	12	0,04	452273-20	8,80	452275-20	22,30
25	1"	1"	12	17	0,06	452273-25	18,70	452275-25	•
32	1"1/4	1"1/4	18	22	0,13	452273-32	34,10		
40	1"1/2	1"1/2	20	24	0,20	452273-40	41,60		
50	2"	2"	22	32	0,34	452273-50	67,10		

Pour le NPT, la longueur L est différente de celle indiquée dans le tableau

• Sur demande

Threaded pipe fittings


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5228**

Bouchon mâle conique à tête carrée - ISO 4144 - Inox 316 moulé

Square head male plug (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	17	12	7	0,01	452283-6	2,50	452285-6	•
8	1/4"	1/4"	20	12	9	0,02	452283-8	2,90	452285-8	•
10	3/8"	3/8"	22	13	11	0,03	452283-10	4,20	452285-10	•
15	1/2"	1/2"	25	15	13	0,05	452283-15	5,10	452285-15	•
20	3/4"	3/4"	27	17	16	0,08	452283-20	6,80	452285-20	•
25	1"	1"	32	20	20	0,16	452283-25	8,10	452285-25	•
32	1"1/4"	1"1/4"	35	21	24	0,30	452283-32	13,70	452285-32	•
40	1"1/2"	1"1/2"	36	22	25	0,42	452283-40	23,10	452285-40	•
50	2"	2"	38	24	32	0,62	452283-50	27,30	452285-50	•


Filetage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **5282**

Bouchon mâle tête hexagonale à embase - Gaz cylindrique - DIN 910 Inox 316 moulé

Hexagon head plug with collar, BSP cylindrical thread (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	14	1/8"	17	8	10	0,01	452824-6	•
8	1/4"	18	1/4"	21	12	13	0,02	452824-8	•
10	3/8"	22	3/8"	21	12	17	0,04	452824-10	•
15	1/2"	26	1/2"	26	14	17	0,06	452824-15	•
20	3/4"	32	3/4"	30	16	24	0,13	452824-20	•
25	1"	39	1"	32	16	27	0,19	452824-25	•
32	1"1/4"	49	1"1/4"	33	16	30	0,30	452824-32	•
40	1"1/2"	55	1"1/2"	33	16	30	0,37	452824-40	•
50	2"	68	2"	40	20	36	0,69	452824-50	•

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande




PENSEZ-Y !

Pour l'étanchéité, reportez-vous page 67 et sélectionnez votre joint - Modèle 5242

Modèle **5257**

Bouchon femelle tête hexagonale - Inox 316 moulé

Female cap (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	17	18	0,01	452573-8	2,40
10	3/8"	3/8"	19	21	0,03	452573-10	3,10
15	1/2"	1/2"	20	27	0,04	452573-15	3,80
20	3/4"	3/4"	24	30	0,04	452573-20	4,80
25	1"	1"	25	38	0,09	452573-25	7,60
32	1"1/4"	1"1/4"	28	50	0,17	452573-32	11,80
40	1"1/2"	1"1/2"	28	55	0,21	452573-40	13,70
50	2"	2"	34	70	0,28	452573-50	21,10

Filetage selon la norme ISO 7/1

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


PN50

**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**

Modèle **5229**

Bouchon femelle tête hexagonale - Inox 316L usiné

Female cap - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	13	11	14	0,01	652293-6	4,20	652295-6	5,80
8	1/4"	1/4"	13	11	17	0,01	652293-8	4,10	652295-8	5,90
10	3/8"	3/8"	13	11	23	0,03	652293-10	4,80	652295-10	7,80
15	1/2"	1/2"	14	12	27	0,04	652293-15	6,50	652295-15	9,10
20	3/4"	3/4"	19	16	30	0,04	652293-20	9,40	652295-20	11,10
25	1"	1"	21	18	38	0,09	652293-25	14,20	652295-25	17,20
32	1"1/4	1"1/4	25	22	50	0,17	652293-32	23,40	652295-32	25,80
40	1"1/2	1"1/2	25	22	55	0,21	652293-40	31,80	652295-40	36,20
50	2"	2"	28	24	65	0,28	652293-50	44,00	652295-50	51,20
65	2"1/2	2"1/2	30	26	83	0,51	652293-65	94,70	652295-65	226,90
80	3"	3"	40	36	96	0,86	652293-80	140,90	652295-80	343,80
100	4"	4"	40	36	124	1,33	652293-100	206,80		

Modèle **5230**

Bouchon de purge - Inox 316L

Drain plug - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	F (pouces)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	1/4"	34	14	14	0,03	652303-8	•	652305-8	12,80
10	3/8"	3/8"	37	19	19	0,07	652303-10	•	652305-10	32,00
15	1/2"	1/2"	41	23	19	0,10	652303-15	•	652305-15	32,00
20	3/4"	3/4"	41	27	19	0,15	652303-20	•	652305-20	•

• Sur demande

Modèle **5231**

Embout femelle à souder - Inox 316L usiné

Weld female half coupling - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	14	1/8"	18	10	0,01	652314-6	4,10	652315-6	5,40
8	1/4"	16	1/4"	22	10	0,02	652314-8	4,30	652315-8	6,00
10	3/8"	21	3/8"	23	10	0,03	652314-10	5,20	652315-10	7,80
15	1/2"	25	1/2"	30	13	0,04	652314-15	6,70	652315-15	9,60
20	3/4"	33	3/4"	30	14	0,09	652314-20	8,30	652315-20	10,90
25	1"	38	1"	35	17	0,14	652314-25	11,50	652315-25	13,50
32	1"1/4	48	1"1/4	36	18	0,18	652314-32	17,30	652315-32	22,20
40	1"1/2	55	1"1/2	40	18	0,25	652314-40	24,20	652315-40	28,60
50	2"	63	2"	40	20	0,28	652314-50	28,60	652315-50	35,30
65	2"1/2	82	2"1/2	65	25	0,75	652314-65	48,40		
80	3"	95	3"	71	30	0,90	652314-80	61,60		
100	4"	122	4"	83	35	1,50	652314-100	103,10		
125	5"	150	5"	88	44	2,22	652314-125	•		

• Sur demande

! **ATTENTION !**

Cet embout n'est pas taraudé sur toute la longueur.
Retrouvez les références entièrement taraudées page suivante !

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


PN50

**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**

Modèle **5232**

Manchon à visser - Inox 316 usiné

Coupling - DIN 2986 - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	14	1/8"	20	0,01	452324-6	2,30	452325-6	4,00
8	1/4"	18,5	1/4"	25	0,02	452324-8	3,10	452325-8	4,90
10	3/8"	21,5	3/8"	26	0,03	452324-10	3,30	452325-10	5,20
15	1/2"	26,5	1/2"	34	0,06	452324-15	4,90	452325-15	7,80
20	3/4"	32	3/4"	36	0,08	452324-20	6,40	452325-20	9,20
25	1"	39,5	1"	43	0,14	452324-25	10,70	452325-25	13,00
32	1"1/4	48,5	1"1/4	48	0,20	452324-32	13,70	452325-32	17,30
40	1"1/2	54,5	1"1/2	48	0,23	452324-40	15,90	452325-40	22,10
50	2"	66,5	2"	56	0,34	452324-50	24,40	452325-50	27,70
65	2"1/2	82,5	2"1/2	65	0,53	452324-65	36,70		
80	3"	95	3"	71	0,66	452324-80	50,90		
100	4"	123	4"	83	1,17	452324-100	78,40		

Modèle **5233**

Demi-manchon à visser - Inox 316 usiné

Half coupling - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	14	1/8"	10	0,01	452334-6	1,80
8	1/4"	18,5	1/4"	11	0,01	452334-8	1,90
10	3/8"	21,5	3/8"	12	0,01	452334-10	2,00
15	1/2"	26,5	1/2"	15	0,03	452334-15	3,70
20	3/4"	32	3/4"	17	0,04	452334-20	4,20
25	1"	39,5	1"	20	0,05	452334-25	6,30
32	1"1/4	48,5	1"1/4	22	0,07	452334-32	8,40
40	1"1/2	54,5	1"1/2	22	0,08	452334-40	10,30
50	2"	66,5	2"	26	0,15	452334-50	14,30
65	2"1/2	82,5	2"1/2	31	0,27	452334-65	24,10
80	3"	95	3"	34	0,32	452334-80	31,80

Modèle **5234**

Bossage à souder - Inox 316L usiné

Welding coupling - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	18	8,9	13,5	1/4"	22	11	0,03	652344-8	5,50
10	3/8"	22	12,6	17,2	3/8"	30	12	0,04	652344-10	7,60
15	1/2"	25	16,1	21,3	1/2"	30	15	0,05	652344-15	8,40
20	3/4"	32	21,7	26,9	3/4"	30	17	0,07	652344-20	11,10
25	1"	38	27,3	33,7	1"	35	19	0,11	652344-25	18,00
32	1"1/4	50	36	42,4	1"1/4	38	21	0,23	652344-32	26,30
40	1"1/2	60	41,9	48,3	1"1/2	40	21	0,34	652344-40	34,80
50	2"	70	53,1	60,3	2"	40	25	0,37	652344-50	37,30


Threaded pipe fittings

20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

Modèle **5287**

Ecrou tournant bout lisse - Inox 316L

Loose nut with welding neck - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
10	3/8"	13,5	8,9	3/8"	30,5	17,5	21	0,04	652874-10	•
15	1/2"	17,1	12,5	1/2"	34,5	19,5	27	0,06	652874-15	•
20	3/4"	21,3	16,1	3/4"	40	24	32	0,09	652874-20	•
25	1"	26,9	21,7	1"	44	26,5	38	0,13	652874-25	•
32	1"1/4	33,7	27,3	1"1/4	45,5	27	46	0,20	652874-32	•


Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Modèle **5235**

Mamelon hexagonal à souder pour flexible - Inox 316L

Weld end hexagonal nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	10	6	1/8"	17	3	12	0,01	652353-6	•		
8	1/4"	13	8	1/4"	21	4	14	0,02	652353-8	6,00	652355-8	•
10	3/8"	17	12	3/8"	22,5	4	19	0,03	652353-10	7,00	652355-10	•
15	1/2"	21	15	1/2"	26	4	22	0,04	652353-15	8,20	652355-15	•
20	3/4"	26,5	20	3/4"	31	5,7	27	0,06	652353-20	12,90	652355-20	•
25	1"	33,5	25	1"	36	5,7	36	0,12	652353-25	19,80	652355-25	•
32	1"1/4	42	33	1"1/4	39	6	46	0,19	652353-32	33,20	652355-32	•
40	1"1/2	48	40	1"1/2	39	6	50	0,19	652353-40	48,90	652355-40	•
50	2"	60	50	2"	43,5	6	65	0,34	652353-50	60,80	652355-50	•
65	2"1/2	76	65	2"1/2	47,5	6	78	0,47	652353-65	125,50		
80	3"	89	78	3"	51	6	92	0,61	652353-80	•		
100	4"	114	95	4"	58	6	118	1,47	652353-100	•		


Filetage selon la norme ISO 7/1 (Gaz) ou selon la norme ANSI B1.20.1 (NPT)

• Sur demande

Modèle **5290**

Embout mâle filetage cylindrique - Inox 316L

Welding nipple with BSPP thread - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	13,7	7,6	1/4"	22	10	0,01	652904-8	•
10	3/8"	17,1	13,1	3/8"	23	10	0,02	652904-10	•
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	25	13	0,03	652904-15	•
20	3/4"	26,9	21,9	3/4"	30	15	0,05	652904-20	•
25	1"	33,7	27,7	1"	32	17	0,07	652904-25	•
32	1"1/4	42,4	36,4	1"1/4	33	20	0,10	652904-32	•
40	1"1/2	48,3	42,3	1"1/2	35	20	0,12	652904-40	•
50	2"	60,3	53,3	2"	40	23	0,20	652904-50	•
65	2"1/2	76,1	69,1	2"1/2	45	26	0,28	652904-65	•
80	3"	88,9	80,9	3"	55	30	0,46	652904-80	•
100	4"	114,3	106,3	4"	60	35	0,66	652904-100	•

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**

Modèle **5237**

Réduction mâle / femelle - Inox 316L usiné

Male / female reducer - Stainless steel 316L

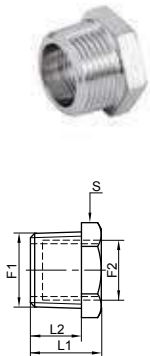

DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	17	11	17	0,01	652373-86	4,00	652375-86	7,60
10-6	3/8"	1/8"	17	11	19	0,02	652373-106	4,90	652375-106	10,10
10-8	3/8"	1/4"	17	11	19	0,01	652373-108	5,20	652375-108	11,20
15-6	1/2"	1/8"	21	14	23	0,04	652373-156	7,10	652375-156	11,50
15-8	1/2"	1/4"	21	14	23	0,04	652373-158	7,10	652375-158	12,80
15-10	1/2"	3/8"	21	14	23	0,03	652373-1510	7,10	652375-1510	13,40
20-6	3/4"	1/8"	21	15	27	0,08	652373-206	•		
20-8	3/4"	1/4"	21	15	27	0,07	652373-208	9,50	652375-208	13,70
20-10	3/4"	3/8"	21	15	27	0,06	652373-2010	9,50	652375-2010	15,40
20-15	3/4"	1/2"	21	15	27	0,05	652373-2015	9,50	652375-2015	14,10
25-8	1"	1/4"	26	18	36	0,12	652373-258	15,30	652375-258	12,90
25-10	1"	3/8"	26	18	36	0,14	652373-2510	15,30	652375-2510	28,00
25-15	1"	1/2"	26	18	36	0,12	652373-2515	15,30	652375-2515	28,00
25-20	1"	3/4"	26	18	36	0,09	652373-2520	15,30	652375-2520	24,80
32-10	1"1/4	3/8"	27	19	46	0,26	652373-3210	28,80	652375-3210	•
32-15	1"1/4	1/2"	27	19	46	0,24	652373-3215	28,80	652375-3215	47,70
32-20	1"1/4	3/4"	27	19	46	0,20	652373-3220	28,80	652375-3220	47,70
32-25	1"1/4	1"	27	19	46	0,15	652373-3225	28,80	652375-3225	47,70
40-15	1"1/2	1/2"	31	20	50	0,38	652373-4015	34,60	652375-4015	55,90
40-20	1"1/2	3/4"	31	20	50	0,33	652373-4020	34,60	652375-4020	55,90
40-25	1"1/2	1"	31	20	50	0,27	652373-4025	34,60	652375-4025	55,90
40-32	1"1/2	1"1/4	31	20	50	0,20	652373-4032	34,60	652375-4032	55,90
50-15	2"	1/2"	33	22	65	0,70	652373-5015	•	652375-5015	•
50-20	2"	3/4"	33	22	65	0,64	652373-5020	52,90	652375-5020	•
50-25	2"	1"	33	22	65	0,57	652373-5025	52,90	652375-5025	•
50-32	2"	1"1/4	33	22	65	0,46	652373-5032	52,90	652375-5032	•
50-40	2"	1"1/2	33	22	65	0,36	652373-5040	52,90	652375-5040	•
65-25	2"1/2	1"	37	25	80	1,15	652373-6525	93,40		
65-32	2"1/2	1"1/4	37	25	80	1,02	652373-6532	93,40		
65-40	2"1/2	1"1/2	37	25	80	0,90	652373-6540	93,40		
65-50	2"1/2	2"	37	25	80	0,63	652373-6550	93,40		
80-50	3"	2"	42	30	90	1,25	652373-8050	120,70		
80-65	3"	2"1/2	42	30	90	1,80	652373-8065	120,70		
100-50	4"	2"	50	35	115	2,70	652373-10050	•		
100-65	4"	2"1/2	50	35	115	2,44	652373-10065	•		
100-80	4"	3"	50	35	115	1,83	652373-10080	•		
125-100	5"	4"	60	40	142	2,89	652373-125100	•		

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

• Sur demande

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**

Modèle **5238**

Réduction femelle / mâle - Inox 316L usiné

Female / male reducer - Stainless steel 316L

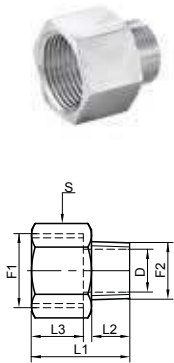

DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	5	25	10	12	17	0,05	652383-86	6,20	652385-86	10,70
10-6	3/8"	1/8"	5	28	11	14	23	0,05	652383-106	7,70	652385-106	13,20
10-8	3/8"	1/4"	5	28	11	14	23	0,05	652383-108	7,70	652385-108	12,50
15-6	1/2"	1/8"	5	30	11	16	24	0,04	652383-156	9,30	652385-156	25,30
15-8	1/2"	1/4"	8	30	11	16	24	0,04	652383-158	9,30	652385-158	15,60
15-10	1/2"	3/8"	12	30	11	16	24	0,04	652383-1510	9,30	652385-1510	15,60
20-8	3/4"	1/4"	8	33	11	18	30	0,06	652383-208	14,70	652385-208	•
20-10	3/4"	3/8"	12	33	11	18	30	0,06	652383-2010	14,70	652385-2010	•
20-15	3/4"	1/2"	15	36	14	18	30	0,10	652383-2015	14,70	652385-2015	21,60
25-10	1"	3/8"	12	37	11	22	38	0,14	652383-2510	25,10	652385-2510	•
25-15	1"	1/2"	15	40	14	22	38	0,14	652383-2515	25,10	652385-2515	•
25-20	1"	3/4"	20,5	40	14	22	38	0,14	652383-2520	25,10	652385-2520	40,40
32-20	1"1/4	3/4"	20,5	44	14	25	50	0,29	652383-3220	38,60		
32-25	1"1/4	1"	26	48	18	25	50	0,30	652383-3225	38,60		
40-25	1"1/2	1"	26	49	18	26	55	0,36	652383-4025	54,20		
40-32	1"1/2	1"1/4	34	49	18	26	55	0,34	652383-4032	56,40		
50-32	2"	1"1/4	34	51	19	27	65	0,41	652383-5032	77,40		
50-40	2"	1"1/2	40	51	19	27	65	0,40	652383-5040	77,40		
65-40	2"1/2	1"1/2	40	59	25	28	80	0,60	652383-6540	155,50		
65-50	2"1/2	2"	50	59	25	28	80	0,62	652383-6550	164,70		
80-50	3"	2"	50	65	26	29	92	0,90	652383-8050	227,20		
80-65	3"	2"1/2	65	65	30	29	92	0,79	652383-8065	235,30		

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

• Sur demande

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**

Modèle **5239**

Réduction femelle / femelle - Inox 316L usiné

Female / female reducer - Stainless steel 316L

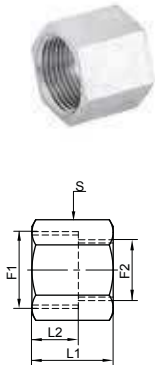

DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	23	13	17	0,03	652394-86	5,80	652395-86	11,10
10-6	3/8"	1/8"	26	14	23	0,07	652394-106	8,70		
10-8	3/8"	1/4"	26	14	23	0,06	652394-108	9,20	652395-108	11,90
15-6	1/2"	1/8"	26	16	24	0,06	652394-156	10,40		
15-8	1/2"	1/4"	28	16	24	0,07	652394-158	10,40	652395-158	12,40
15-10	1/2"	3/8"	28	16	24	0,05	652394-1510	10,40	652395-1510	13,50
20-6	3/4"	1/8"	28	16	30	0,13	652394-206	•		
20-8	3/4"	1/4"	28	16	30	0,11	652394-208	14,40	652395-208	•
20-10	3/4"	3/8"	28	16	30	0,10	652394-2010	14,40		
20-15	3/4"	1/2"	28	16	30	0,09	652394-2015	14,40	652395-2015	15,80
25-8	1"	1/4"	31	19	38	0,19	652394-258	19,70		
25-10	1"	3/8"	31	19	38	0,18	652394-2510	19,70		
25-15	1"	1/2"	31	19	38	0,17	652394-2515	19,70		
25-20	1"	3/4"	33	19	38	0,17	652394-2520	19,70	652395-2520	32,80
32-10	1"1/4	3/8"	32	20	50	0,34	652394-3210	35,10		
32-15	1"1/4	1/2"	33	20	50	0,34	652394-3215	35,10		
32-20	1"1/4	3/4"	34	20	50	0,34	652394-3220	35,10		
32-25	1"1/4	1"	39	20	50	0,36	652394-3225	35,10		
40-15	1"1/2	1/2"	35	21	55	0,43	652394-4015	45,40		
40-20	1"1/2	3/4"	35	21	55	0,41	652394-4020	45,40		
40-25	1"1/2	1"	39	21	55	0,48	652394-4025	45,40		
40-32	1"1/2	1"1/4	40	21	55	0,39	652394-4032	48,20		
50-20	2"	3/4"	40	23	65	0,63	652394-5020	68,40		
50-25	2"	1"	40	23	65	0,60	652394-5025	66,00		
50-32	2"	1"1/4	42	23	65	0,57	652394-5032	64,80		
50-40	2"	1"1/2	42	23	65	0,51	652394-5040	54,00		
65-25	2"1/2	1"	55	35	83	1,33	652394-6525	•		
65-32	2"1/2	1"1/4	60	35	83	1,45	652394-6532	•		
65-40	2"1/2	1"1/2	60	35	83	1,37	652394-6540	•		
65-50	2"1/2	2"	60	35	83	1,19	652394-6550	131,00		
80-50	3"	2"	70	40	96	2,00	652394-8050	•		
80-65	3"	2"1/2	70	40	96	1,64	652394-8065	•		

• Sur demande



LE + PRODUIT

Les six pans des réductions usinées faciliteront le serrage des éléments

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**

Modèle **5241**

Réduction mâle / mâle - Inox 316L usiné


Male / male reducer - Stainless steel 316L

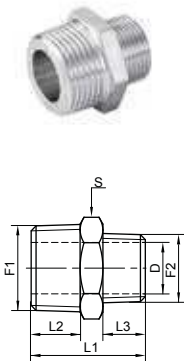

DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	5	25	11	9	14	0,01	652413-86	5,60	652415-86	9,80
10-6	3/8"	1/8"	5	30	12	9	19	0,04	652413-106	7,50	652415-106	11,50
10-8	3/8"	1/4"	8	30	12	11	19	0,04	652413-108	7,50	652415-108	11,60
15-6	1/2"	1/8"	5	32	14	11	23	0,06	652413-156	9,20	652415-156	16,90
15-8	1/2"	1/4"	8	32	14	11	23	0,06	652413-158	9,60	652415-158	14,40
15-10	1/2"	3/8"	12	32	14	11	23	0,04	652413-1510	9,60	652415-1510	14,40
20-6	3/4"	1/8"	5	32	15	11	27	0,08	652413-206	•		
20-8	3/4"	1/4"	8	32	15	11	27	0,08	652413-208	15,20	652415-208	19,80
20-10	3/4"	3/8"	12	32	15	11	27	0,07	652413-2010	11,60	652415-2010	18,80
20-15	3/4"	1/2"	15	35	15	13	27	0,07	652413-2015	12,70	652415-2015	15,40
25-8	1"	1/4"	8	37	18	11	36	0,17	652413-258	20,50		
25-10	1"	3/8"	12	37	18	11	36	0,16	652413-2510	23,20		
25-15	1"	1/2"	15	40	18	14	36	0,16	652413-2515	23,20	652415-2515	30,70
25-20	1"	3/4"	20,5	40	18	15	36	0,13	652413-2520	23,20	652415-2520	30,70
32-10	1"1/4	3/8"	12	40	19	12	46	0,30	652413-3210	•		
32-15	1"1/4	1/2"	15	41	19	14	46	0,29	652413-3215	38,60		
32-20	1"1/4	3/4"	20,5	41	19	15	46	0,24	652413-3220	38,60		
32-25	1"1/4	1"	26	45	19	18	46	0,24	652413-3225	38,60		
40-15	1"1/2	1/2"	15	44	19	14	50	0,41	652413-4015	48,80		
40-20	1"1/2	3/4"	20,5	44	19	15	50	0,36	652413-4020	48,80		
40-25	1"1/2	1"	26	48	19	18	50	0,35	652413-4025	48,80		
40-32	1"1/2	1"1/4	34	48	19	19	50	0,37	652413-4032	48,80		
50-20	2"	3/4"	20,5	50	23	18	65	0,63	652413-5020	81,40		
50-25	2"	1"	26	50	23	18	65	0,60	652413-5025	81,40		
50-32	2"	1"1/4	34	51	23	19	65	0,56	652413-5032	81,40		
50-40	2"	1"1/2	40	51	23	19	65	0,49	652413-5040	81,40		
65-25	2"1/2	1"	26	60	30	20	80	1,33	652413-6525	•		
65-32	2"1/2	1"1/4	34	62	30	22	80	1,24	652413-6532	•		
65-40	2"1/2	1"1/2	40	62	30	22	80	1,14	652413-6540	•		
65-50	2"1/2	2"	50	65	30	25	80	1,00	652413-6550	152,50		
80-50	3"	2"	50	75	35	30	90	1,81	652413-8050	152,50		
80-65	3"	2"1/2	66	75	35	30	90	1,24	652413-8065	152,50		
100-80	4"	3"	77,5	87	39	33	115	2,66	652413-10080	•		

• Sur demande

Threaded pipe fittings




ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5253**

Réduction mâle / femelle - Inox 316 moulé

Male / female reducer (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
10-8	3/8"	1/4"	17	18	0,01	452533-108	4,00
15-8	1/2"	1/4"	21	26	0,03	452533-158	4,40
15-10	1/2"	3/8"	21	26	0,03	452533-1510	4,60
20-8	3/4"	1/4"	24	30	0,05	452533-208	•
20-10	3/4"	3/8"	24	30	0,05	452533-2010	6,00
20-15	3/4"	1/2"	24	30	0,04	452533-2015	6,00
25-15	1"	1/2"	27	35	0,09	452533-2515	8,90
25-20	1"	3/4"	27	35	0,07	452533-2520	9,10
32-15	1"1/4	1/2"	30	45	0,20	452533-3215	12,40
32-20	1"1/4	3/4"	30	45	0,20	452533-3220	12,60
32-25	1"1/4	1"	30	45	0,20	452533-3225	12,10
40-25	1"1/2	1"	38	52	0,25	452533-4025	16,60
40-32	1"1/2	1"1/4	38	52	0,25	452533-4032	20,80
50-32	2"	1"1/4	36	63	0,34	452533-5032	24,80
50-40	2"	1"1/2	36	63	0,34	452533-5040	23,20

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique • Sur demande

Modèle **5254**

Réduction femelle / femelle - Inox 316 moulé

Female / female reducer (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
10-8	3/8"	1/4"	22	19	27	0,05	452544-108	4,10
15-8	1/2"	1/4"	29	19	34	0,08	452544-158	5,10
15-10	1/2"	3/8"	29	22	34	0,08	452544-1510	4,90
20-10	3/4"	3/8"	32	22	37	0,10	452544-2010	7,10
20-15	3/4"	1/2"	32	27	37	0,11	452544-2015	7,10
25-15	1"	1/2"	41	27	42	0,15	452544-2515	9,40
25-20	1"	3/4"	41	32	42	0,16	452544-2520	10,10
32-15	1"1/4	1/2"	51	27	48	0,19	452544-3215	14,80
32-20	1"1/4	3/4"	51	32	48	0,20	452544-3220	14,80
32-25	1"1/4	1"	52	39	52	0,21	452544-3225	18,70
40-25	1"1/2	1"	58	42	53	0,25	452544-4025	18,80
40-32	1"1/2	1"1/4	58	50	53	0,25	452544-4032	19,10
50-32	2"	1"1/4	70	50	58	0,32	452544-5032	27,30
50-40	2"	1"1/2	70	56	58	0,32	452544-5040	27,30

Modèle **5255**

Réduction mâle / mâle - Inox 316 moulé

Male / male reducer (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
10-8	3/8"	1/4"	11	8	28,5	11	11	18	0,05	452553-108	5,10
15-8	1/2"	1/4"	14,5	8	32	14	11	24	0,07	452553-158	5,40
15-10	1/2"	3/8"	14,5	11	32,5	14	11	24	0,07	452553-1510	5,40
20-10	3/4"	3/8"	20	11	34,5	15	11	30	0,11	452553-2010	6,70
20-15	3/4"	1/2"	20	14,5	38	15	14	30	0,12	452553-2015	9,30
25-15	1"	1/2"	25,5	14,5	41	18	14	36	0,16	452553-2515	10,10
25-20	1"	3/4"	25,5	20	42	18	15	36	0,18	452553-2520	9,10
32-15	1"1/4	1/2"	34	14,5	45,5	20	14	46	0,22	452553-3215	13,40
32-20	1"1/4	3/4"	34	20	45,5	20	15	46	0,26	452553-3220	14,50
32-25	1"1/4	1"	34	25,5	48,5	20	18	46	0,27	452553-3225	14,50
40-25	1"1/2	1"	39	25,5	48,5	21	18	50	0,30	452553-4025	17,60
40-32	1"1/2	1"1/4	39	34	51	21	20	50	0,35	452553-4032	17,60
50-32	2"	1"1/4	50	34	55,5	24	21	65	0,40	452553-5032	23,80
50-40	2"	1"1/2	50	39	55,5	24	21	65	0,42	452553-5040	23,80

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
(sauf NPT)


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

**ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE**

Modèle **5243**

Adaptateur femelle / mâle - Inox 316L usiné

Female / male adapter - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
8	1/4"	8	1/4"	26	11	12	17	0,03	652433-8	9,20	652435-8	•
10	3/8"	12	3/8"	29	11	13	21	0,04	652433-10	12,10	652435-10	•
15	1/2"	15	1/2"	33	14	15	24	0,04	652433-15	14,00	652435-15	•
20	3/4"	20	3/4"	40	17	19	30	0,07	652433-20	17,50	652435-20	•
25	1"	26	1"	46	18	21	38	0,12	652433-25	20,70	652435-25	•
32	1"1/4	35	1"1/4	50	19	25	46	0,22	652433-32	44,60	652435-32	•
40	1"1/2	40,5	1"1/2	50	19	25	55	0,36	652433-40	74,30	652435-40	•
50	2"	52	2"	57	24	28	65	0,41	652433-50	78,20	652435-50	•


Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

• Sur demande

Modèle **5285**

Adaptateur femelle Gaz cylindrique / mâle NPT - Inox 316L usiné

BSP female / NPT male adapter - Stainless steel 316L




DN (mm)	F1 Gaz (pouces)	F2 NPT (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	5	26	10	14	0,02	652853-6	•
8	1/4"	1/4"	8	29	12	17	0,03	652853-8	•
10	3/8"	3/8"	10	31	12	21	0,04	652853-10	•
15	1/2"	1/2"	14	38	15	26	0,07	652853-15	•
20	3/4"	3/4"	20	41	18	32	0,28	652853-20	•
25	1"	1"	26	46	19	38	0,30	652853-25	•
32	1"1/4	1"1/4	33	49	20	50	0,39	652853-32	•
40	1"1/2	1"1/2	39	51	20	55	0,40	652853-40	•
50	2"	2"	52	57	24	65	0,54	652853-50	•

• Sur demande

Modèle **5286**

Adaptateur femelle NPT / mâle Gaz conique - Inox 316L usiné

NPT female / BSP male adapter - Stainless steel 316L



DN (mm)	F1 NPT (pouces)	F2 Gaz (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	1/8"	5	26	10	14	0,02	652863-6	•
8	1/4"	1/4"	8	29	12	17	0,03	652863-8	•
10	3/8"	3/8"	10	31	12	21	0,04	652863-10	•
15	1/2"	1/2"	14	38	15	26	0,07	652863-15	•
20	3/4"	3/4"	20	41	18	32	0,28	652863-20	•
25	1"	1"	26	46	19	38	0,30	652863-25	•
32	1"1/4	1"1/4	33	49	20	50	0,39	652863-32	•
40	1"1/2	1"1/2	39	51	20	55	0,40	652863-40	•
50	2"	2"	52	57	24	65	0,54	652863-50	•

• Sur demande

Threaded pipe fittings

ISO 7/1 (sauf NPT)
 ISO 4144


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5244**

Coude femelle / femelle 90° - Inox 316 moulé

Female / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	17,5	0,04	452444-6	3,10		
8	1/4"	19	1/4"	19,5	0,06	452444-8	3,20	452445-8	3,00
10	3/8"	22	3/8"	23,5	0,07	452444-10	3,80	452445-10	4,10
15	1/2"	27	1/2"	27,5	0,10	452444-15	5,10	452445-15	5,90
20	3/4"	33	3/4"	32,5	0,16	452444-20	7,30	452445-20	8,40
25	1"	40	1"	38,5	0,26	452444-25	11,60	452445-25	12,60
32	1"1/4"	49	1"1/4"	45,5	0,51	452444-32	17,70	452445-32	20,70
40	1"1/2"	56	1"1/2"	48,5	0,55	452444-40	21,90	452445-40	26,00
50	2"	69	2"	57,5	0,80	452444-50	34,10	452445-50	38,70
65	2"1/2"	86	2"1/2"	69,5	1,10	452444-65	68,20		
80	3"	99	3"	78,5	1,58	452444-80	81,70		
100	4"	125	4"	96,5	1,98	452444-100	151,40		

Modèle **5245**

Coude femelle / femelle 45° - Inox 316 moulé

Female / female 45° elbow (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	16,5	0,04	452454-6	4,30
8	1/4"	19	1/4"	17,5	0,06	452454-8	4,60
10	3/8"	22	3/8"	19,5	0,08	452454-10	5,10
15	1/2"	27	1/2"	21,5	0,11	452454-15	6,70
20	3/4"	33	3/4"	25,5	0,20	452454-20	7,30
25	1"	40	1"	29,5	0,28	452454-25	12,50
32	1"1/4"	49	1"1/4"	33,5	0,46	452454-32	19,20
40	1"1/2"	56	1"1/2"	37,5	0,64	452454-40	24,10
50	2"	69	2"	42,5	0,85	452454-50	41,10

Modèle **5240**

Coude femelle / femelle 90° réduit - Inox 316 moulé

Female / female 90° reducing elbow (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	19	15	18,5	18,5	0,06	452404-86	7,10
10-8	3/8"	1/4"	22	19	20,5	22,5	0,08	452404-108	7,10
15-10	1/2"	3/8"	27	22	26,5	25,5	0,09	452404-1510	8,20
20-15	3/4"	1/2"	33	27	29,5	30,5	0,12	452404-2015	11,10
25-20	1"	3/4"	40	33	34,5	35,5	0,24	452404-2520	17,70
32-25	1"1/4"	1"	49	40	40,5	42,5	0,51	452404-3225	23,30
40-32	1"1/2"	1"1/4"	56	49	45,5	48,5	0,55	452404-4032	37,70
50-40	2"	1"1/2"	69	56	52,5	55,5	0,70	452404-5040	61,10

Threaded pipe fittings

ISO 7/1 (sauf NPT)
 ISO 4144


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5246**

Coude mâle / femelle 90° - Inox 316 moulé

Male / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	26,5	17,5	0,03	452463-6	4,30		
8	1/4"	19	1/4"	27,5	19,5	0,05	452463-8	4,60	452465-8	4,70
10	3/8"	22	3/8"	29,5	23,5	0,07	452463-10	5,20	452465-10	5,90
15	1/2"	27	1/2"	35,5	27,5	0,11	452463-15	6,20	452465-15	7,00
20	3/4"	33	3/4"	40,5	32,5	0,20	452463-20	9,20	452465-20	9,90
25	1"	40	1"	46,5	38,5	0,27	452463-25	14,40	452465-25	16,40
32	1"1/4"	49	1"1/4"	54,5	45,5	0,47	452463-32	19,30	452465-32	23,20
40	1"1/2"	56	1"1/2"	57,5	48,5	0,57	452463-40	26,00	452465-40	27,70
50	2"	69	2"	70,5	57,5	0,98	452463-50	40,20	452465-50	44,00
65	2"1/2"	86	2"1/2"	83,5	69,5	1,20	452463-65	80,10		
80	3"	99	3"	94,5	78,5	1,40	452463-80	111,10		
100	4"	125	4"	115,5	97,5	3,98	452463-100	181,50		

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

Modèle **5283**

Coude mâle / femelle 45° - Inox 316 moulé

Male / female 45° elbow (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	21	16	0,02	452833-6	•
8	1/4"	19	1/4"	23	17	0,04	452833-8	•
10	3/8"	22	3/8"	27	19	0,06	452833-10	•
15	1/2"	27	1/2"	31	21	0,09	452833-15	•
20	3/4"	33	3/4"	36	25	0,14	452833-20	•
25	1"	40	1"	42	29	0,23	452833-25	•
32	1"1/4"	49	1"1/4"	49	34	0,36	452833-32	•
40	1"1/2"	56	1"1/2"	51	37	0,42	452833-40	•
50	2"	69	2"	59	42	0,70	452833-50	•
65	2"1/2"	86	2"1/2"	71	49	1,00	452833-65	•
80	3"	99	3"	79	54	1,30	452833-80	•
100	4"	125	4"	96	65	1,60	452833-100	•


Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique

• Sur demande

Modèle **5247**

Coude mâle / mâle 90° grand rayon - Inox 316L

Male / male long radius 90° elbow - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
8	1/4"	9	1/4"	60	0,07	652473-8	14,00
10	3/8"	12,5	3/8"	70	0,09	652473-10	15,50
15	1/2"	16,1	1/2"	80	0,14	652473-15	23,00
20	3/4"	21,3	3/4"	100	0,25	652473-20	27,50
25	1"	27,2	1"	120	0,45	652473-25	41,00
32	1"1/4"	36	1"1/4"	140	0,66	652473-32	58,10
40	1"1/2"	41,9	1"1/2"	160	0,83	652473-40	70,10
50	2"	53,1	2"	190	1,43	652473-50	105,80

Modèle non concerné par la norme ISO 4144

Threaded pipe fittings

ISO 7/1 (sauf NPT)
 ISO 4144

20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5284**

Coude femelle / femelle 45°, 60°, 75° ou 90° avec platine de fixation Inox 316 moulé


Female / female elbow 45°, 60°, 75° or 90° with fixing plate (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	Angle	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
15	1/2"	45°	27	8,5	1/2"	23	15,5	55,5	0,10	452843-45	•
15	1/2"	60°	27	8,5	1/2"	25,5	15,5	55,5	0,10	452843-60	•
15	1/2"	75°	27	8,5	1/2"	28,5	15,5	55,5	0,10	452843-75	•
15	1/2"	90°	27	8,5	1/2"	27,5	15,5	55,5	0,10	452843-90	•

Modèle non concerné par la norme ISO 4144

• Sur demande

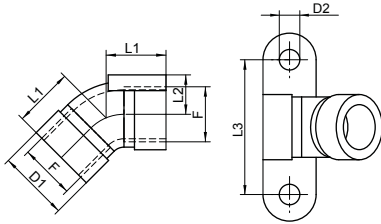


Modèle **5248**

Té 3 branches femelles - Inox 316 moulé

Threaded tee (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	17,5	0,04	452484-6	4,30		
8	1/4"	19	1/4"	19,5	0,05	452484-8	5,10	452485-8	5,20
10	3/8"	22	3/8"	23,5	0,07	452484-10	5,80	452485-10	6,90
15	1/2"	27	1/2"	27,5	0,12	452484-15	7,20	452485-15	8,20
20	3/4"	33	3/4"	32,5	0,17	452484-20	10,10	452485-20	12,60
25	1"	40	1"	38,5	0,26	452484-25	18,00	452485-25	17,70
32	1"1/4	49	1"1/4	45,5	0,34	452484-32	26,80	452485-32	27,90
40	1"1/2	56	1"1/2	48,5	0,43	452484-40	33,60	452485-40	32,30
50	2"	69	2"	57,5	0,67	452484-50	48,70	452485-50	50,10
65	2"1/2	86	2"1/2	69,5	1,21	452484-65	85,60		
80	3"	99	3"	78,5	2,92	452484-80	173,40		
100	4"	125	4"	96,5	4,76	452484-100	212,10		




Modèle **5258**

Y 3 branches femelles - Inox 316 moulé

Threaded Y (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	19	1/4"	13	19	0,05	452584-8	9,00
10	3/8"	22	3/8"	14	23	0,07	452584-10	12,20
15	1/2"	27	1/2"	18	27	0,12	452584-15	16,60
20	3/4"	33	3/4"	20	32	0,17	452584-20	21,50
25	1"	40	1"	23	38	0,26	452584-25	34,20
32	1"1/4	49	1"1/4	28	46	0,34	452584-32	50,80
40	1"1/2	56	1"1/2	30	48	0,43	452584-40	58,10
50	2"	69	2"	34	57	0,67	452584-50	90,50



Threaded pipe fittings

ISO 7/1 (sauf NPT)
 ISO 4144


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5250**

Té 3 branches femelles réduit - Inox 316 moulé

Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316

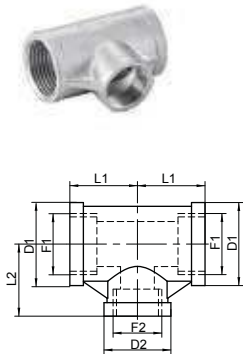


DN (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8-6	1/4"	1/8"	19	15	18,5	18,8	0,04	452504-86	8,70
10-6	3/8"	1/8"	22	15	19,5	20,5	0,04	452504-106	•
10-8	3/8"	1/4"	22	19	20,5	22,5	0,06	452504-108	12,10
15-6	1/2"	1/8"	27	15	23,5	23,5	0,08	452504-156	•
15-8	1/2"	1/4"	27	19	24,5	24,5	0,08	452504-158	•
15-10	1/2"	3/8"	27	22	26,5	25,5	0,09	452504-1510	13,10
20-8	3/4"	1/4"	33	19	26,5	27,5	0,11	452504-208	•
20-10	3/4"	3/8"	33	22	28,5	28,5	0,12	452504-2010	•
20-15	3/4"	1/2"	33	27	29,5	30,5	0,13	452504-2015	16,10
25-8	1"	1/4"	40	19	27,5	30,5	0,18	452504-258	•
25-10	1"	3/8"	40	22	30,5	32	0,19	452504-2510	•
25-15	1"	1/2"	40	27	32,5	33,5	0,20	452504-2515	•
25-20	1"	3/4"	40	33	34,5	35,5	0,22	452504-2520	26,20
32-10	1"1/4	3/8"	49	22	34	36,5	0,26	452504-3210	•
32-15	1"1/4	1/2"	49	27	36	38,5	0,28	452504-3215	•
32-20	1"1/4	3/4"	49	33	38,5	40,5	0,32	452504-3220	•
32-25	1"1/4	1"	49	40	40,5	42,5	0,35	452504-3225	35,40
40-10	1"1/2	3/8"	56	22	34	40	0,33	452504-4010	•
40-15	1"1/2	1/2"	56	27	36	41,5	0,34	452504-4015	•
40-20	1"1/2	3/4"	56	33	38,5	43,5	0,36	452504-4020	•
40-25	1"1/2	1"	56	40	41,5	45,5	0,39	452504-4025	•
40-32	1"1/2	1"1/4	56	49	45,5	48,5	0,45	452504-4032	44,80
50-15	2"	1/2"	69	27	39	47,5	0,48	452504-5015	•
50-20	2"	3/4"	69	33	41,5	49,5	0,52	452504-5020	•
50-25	2"	1"	69	40	44,5	51,5	0,56	452504-5025	•
50-32	2"	1"1/4	69	49	48,5	54,5	0,66	452504-5032	•
50-40	2"	1"1/2	69	56	52,5	55,5	0,72	452504-5040	70,70

• Sur demande

Modèle **5249**

Croix femelle - Inox 316 moulé

Threaded cross (casting) - Stainless steel 316

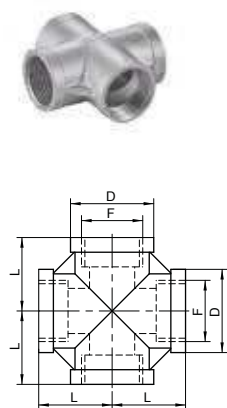

DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire	Référence NPT	Prix unitaire
6	1/8"	15	1/8"	17,5	0,04	452494-6	9,70		
8	1/4"	19	1/4"	19,5	0,08	452494-8	9,90	452495-8	9,70
10	3/8"	22	3/8"	23,5	0,12	452494-10	11,90	452495-10	14,90
15	1/2"	27	1/2"	27,5	0,14	452494-15	14,00	452495-15	15,90
20	3/4"	33	3/4"	32,5	0,25	452494-20	20,60	452495-20	22,70
25	1"	40	1"	38,5	0,43	452494-25	26,30	452495-25	32,10
32	1"1/4	49	1"1/4	45,5	0,82	452494-32	43,10		
40	1"1/2	56	1"1/2	48,5	0,90	452494-40	47,90		
50	2"	69	2"	57,5	1,30	452494-50	92,90		
65	2"1/2	86	2"1/2	69,5	1,79	452494-65	227,20		
80	3"	99	3"	78,5	2,10	452494-80	340,60		
100	4"	125	4"	96,5	3,50	452494-100	371,30		

Threaded pipe fittings

ISO 7/1
 ISO 4144


20 bar à 20°C
16 bar à 100°C

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5251**

Coude union mâle / femelle 90° - Inox 316 moulé

Male / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz	Prix unitaire
8	1/4"	22	1/4"	58,5	21	30	18	0,12	452513-8	21,20
10	3/8"	26	3/8"	62	25	35	22	0,19	452513-10	22,30
15	1/2"	30,5	1/2"	72	28	42	27	0,24	452513-15	24,80
20	3/4"	36	3/4"	78	34	47	33	0,38	452513-20	31,60
25	1"	45	1"	84	38	53	37	0,57	452513-25	43,50
32	1"1/4	53	1"1/4	102	45	71	48	0,77	452513-32	86,50
40	1"1/2	60	1"1/2	110	50	78	53	1,09	452513-40	91,60
50	2"	73	2"	119	58	93	67	1,73	452513-50	114,80

Filetage en Gaz conique / Taraudage en Gaz cylindrique
Union à portée conique

Modèle **5252**

Coude union femelle / femelle 90° - Inox 316 moulé

Female / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
8	1/4"	22	1/4"	46,5	21	30	18	0,11	452524-8	21,10
10	3/8"	26	3/8"	49	25	35	22	0,18	452524-10	22,60
15	1/2"	30,5	1/2"	56	28	42	27	0,22	452524-15	25,30
20	3/4"	36	3/4"	63	34	47	33	0,34	452524-20	31,80
25	1"	45	1"	68	38	53	37	0,53	452524-25	44,20
32	1"1/4	53	1"1/4	79,5	45	71	48	0,77	452524-32	63,70
40	1"1/2	60	1"1/2	88	50	78	53	1,02	452524-40	73,10
50	2"	73	2"	93,5	58	93	67	1,60	452524-50	101,60

Union à portée conique



ATTENTION !

Ces raccords ne sont pas tournants ! Etanchéité métal/métal

LES SERVICES BÉNÉ INOX



DISPONIBILITÉ

60 000 références



TECHNICITÉ

Supports techniques



RÉACTIVITÉ


Livraison 24h sur demande

Fluted pipe fittings

Modèle **5261**

Adaptateur cylindrique mâle / cannelé - Inox 316L

Male hose nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
6	1/8"	9,8	7,3	1/8"	32	16	0,01	652613-6	•
8	1/4"	12,8	9,7	1/4"	42	24	0,02	652613-8	5,90
10	3/8"	16,3	13,1	3/8"	47	24	0,03	652613-10	6,70
15	1/2"	21,3	16,3	1/2"	50	24	0,05	652613-15	7,80
20	3/4"	26,1	21,9	3/4"	60	32	0,07	652613-20	10,70
25	1"	33	27,7	1"	62	32	0,12	652613-25	12,50
32	1"1/4	41,6	36,4	1"1/4	63	32	0,14	652613-32	14,90
40	1"1/2	46	42,3	1"1/2	65	32	0,18	652613-40	21,40
50	2"	59,5	53,3	2"	70	32	0,21	652613-50	36,70
65	2"1/2	74	69,1	2"1/2	105	45	0,50	652613-65	49,70
80	3"	89	80,9	3"	120	60	1,10	652613-80	84,10
100	4"	114	106,3	4"	140	70	1,89	652613-100	102,00

Tube R/S Schedule 20S


• Sur demande

Filetage selon la norme ISO 7/1

Modèle **5262**

Adaptateur cylindrique lisse / cannelé - Inox 316L

BW hose nipple - Stainless steel 316L




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	9,8	7,3	10,3	32	16	0,01	652621-6	3,50
8	1/4"	12,8	9,7	13,7	38	24	0,02	652621-8	4,00
10	3/8"	16,3	13,1	17,1	40	24	0,03	652621-10	4,80
15	1/2"	21,3	16,3	21,3	45	24	0,04	652621-15	6,10
20	3/4"	26,1	21,9	26,7	60	32	0,09	652621-20	7,70
25	1"	33	27,7	33,4	60	32	0,13	652621-25	9,60
32	1"1/4	41,6	36,4	42,2	65	32	0,17	652621-32	10,30
40	1"1/2	46	42,3	48,2	65	32	0,21	652621-40	15,00
50	2"	59,5	53,3	60,3	65	32	0,26	652621-50	32,90
65	2"1/2	74	69,1	76,1	90	45	0,44	652621-65	35,50
80	3"	88	80,9	88,9	100	60	0,98	652621-80	59,70
100	4"	114	106,3	114,3	110	70	1,48	652621-100	125,00

Tube R/S Schedule 20S

Modèle **5263**

Adaptateur cylindrique cannelé / cannelé - Inox 316L

Double hose nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	9,8	7,3	37	16	0,01	652637-6	6,00
8	1/4"	12,8	9,7	55	24	0,02	652637-8	6,40
10	3/8"	16,3	13,1	55	24	0,03	652637-10	7,20
15	1/2"	21,3	16,3	55	24	0,05	652637-15	8,90
20	3/4"	26,1	21,9	76	32	0,09	652637-20	11,10
25	1"	33	27,7	76	32	0,15	652637-25	15,10
32	1"1/4	41,6	36,4	76	32	0,17	652637-32	16,60
40	1"1/2	46	42,3	76	32	0,21	652637-40	26,00
50	2"	59,5	53,3	76	32	0,26	652637-50	46,20
65	2"1/2	74	69,1	100	45	0,50	652637-65	44,40
80	3"	88	80,9	130	60	1,29	652637-80	•
100	4"	114	106,3	150	70	2,29	652637-100	•

Tube R/S Schedule 20S


• Sur demande

Fluted pipe fittings



Adaptateur hexagonal mâle / cannelé - Inox 316 moulé

Hexagon male hose nipple (casting) - Stainless steel 316

Modèle **5264**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
6	1/8"	6,5	3,3	1/8"	45	24	13	0,02	452643-66	5,70
8	1/4"	6,5	3,3	1/4"	47	25	17	0,03	452643-86	•
8	1/4"	8	5	1/4"	47	25	17	0,03	452643-88	•
8	1/4"	9	5,5	1/4"	47	25	17	0,03	452643-89	6,10
8	1/4"	10	6,5	1/4"	47	25	17	0,03	452643-810	•
8	1/4"	11	6,5	1/4"	47	25	17	0,03	452643-811	•
8	1/4"	12,7	7	1/4"	47	25	17	0,03	452643-812	•
10	3/8"	6,5	3,3	3/8"	55	34	20	0,04	452643-106	•
10	3/8"	8	5	3/8"	55	34	20	0,04	452643-108	•
10	3/8"	9,5	6	3/8"	55	34	20	0,04	452643-109	•
10	3/8"	10	6,5	3/8"	55	34	20	0,04	452643-1010	•
10	3/8"	11	7	3/8"	55	34	20	0,04	452643-1011	6,50
10	3/8"	12,7	8	3/8"	55	34	20	0,04	452643-1012	•
15	1/2"	6,5	3,3	1/2"	64	40	24	0,07	452643-156	•
15	1/2"	9,5	6	1/2"	64	40	24	0,07	452643-159	•
15	1/2"	10	6,5	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1510	•
15	1/2"	11	6,5	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1511	•
15	1/2"	12,7	7	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1512	•
15	1/2"	14	9	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1514	8,20
15	1/2"	19	14	1/2"	64	40	24	0,07	452643-1519	•
20	3/4"	12,7	8	3/4"	69	40	31	0,14	452643-2012	•
20	3/4"	20,5	14,5	3/4"	69	40	31	0,14	452643-2020	10,90
25	1"	12,7	8	1"	71	40	39	0,24	452643-2512	•
25	1"	19	14	1"	71	40	39	0,24	452643-2519	•
25	1"	25,4	17	1"	71	40	39	0,24	452643-2525	•
25	1"	27	18	1"	71	40	39	0,24	452643-2527	13,80
32	1"1/4	31,8	25	1"1/4	81	46	46	0,27	452643-3231	•
32	1"1/4	33	25,5	1"1/4	81	46	46	0,27	452643-3233	19,00
40	1"1/2	38,1	31	1"1/2	95	59	52	0,41	452643-4038	•
40	1"1/2	39,5	32	1"1/2	95	59	52	0,41	452643-4039	23,60
50	2"	50,8	42	2"	106	65	62	0,69	452643-5050	•
50	2"	52	42,5	2"	106	65	62	0,69	452643-5052	34,10
65	2"1/2	63,5	52	2"1/2	108	65	80	1,06	452643-6563	•
65	2"1/2	67	53	2"1/2	108	65	80	1,06	452643-6567	•
80	3"	76,2	65	3"	112	67	92	1,41	452643-8076	•
80	3"	80	66	3"	112	67	92	1,41	452643-8080	•
100	4"	101,6	85	4"	130	76	117	2,98	452643-100101	•
100	4"	105	85	4"	130	76	117	2,98	452643-100105	•

• Sur demande




LE SAVIEZ VOUS ?

Retrouvez la gamme de colliers de serrage en série 72 ! (en page 658)

Fluted pipe fittings

Modèle **5265****Adaptateur hexagonal femelle / cannelé - Inox 316 moulé**

Hexagon female hose nipple (casting) - Stainless steel 316




DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/8"	6,5	3,3	1/8"	39	24	15	0,02	452654-66	9,90
8	1/4"	6,5	3,3	1/4"	42	24	19	0,04	452654-86	•
8	1/4"	9	4	1/4"	44	25	19	0,04	452654-89	10,00
10	3/8"	9,5	4,5	3/8"	53	34	22	0,06	452654-109	•
10	3/8"	11	6	3/8"	53	34	22	0,06	452654-1011	13,60
15	1/2"	12,7	7	1/2"	62	40	27	0,09	452654-1512	•
15	1/2"	14	8	1/2"	62	40	27	0,09	452654-1514	15,70
20	3/4"	19,1	14	3/4"	64	40	32	0,12	452654-2019	•
20	3/4"	20,5	14,5	3/4"	64	40	32	0,12	452654-2020	28,10
25	1"	25,4	17	1"	66	40	38	0,19	452654-2525	•
25	1"	27	18	1"	66	40	38	0,19	452654-2527	29,20
32	1"1/4	31,8	25	1"1/4	74	46	51	0,32	452654-3231	•
32	1"1/4	33	25,5	1"1/4	74	46	51	0,32	452654-3233	44,80
40	1"1/2	38,1	31	1"1/2	88	59	56	0,39	452654-4038	•
40	1"1/2	39,5	32,5	1"1/2	88	59	56	0,39	452654-4039	55,10
50	2"	50,8	42	2"	95	65	68	0,65	452654-5050	•
50	2"	52	42,5	2"	95	65	68	0,65	452654-5052	93,30

Filetage selon la norme ISO 7/1

• Sur demande

Modèle **5266****Ecrou tournant cannelé - Inox 316L**

Loose nut for hose - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
10	3/8"	12,8	8	3/8"	30,5	17,5	21	0,04	652664-10	•
15	1/2"	16,3	12	1/2"	38,5	23,5	27	0,05	652664-15	•
20	3/4"	21	15	3/4"	44	28	32	0,08	652664-20	•
25	1"	26,2	20	1"	49	31,5	38	0,13	652664-25	•
32	1"1/4	33	26	1"1/4	55,5	37	46	0,22	652664-32	•
40	1"1/2	40	33	1"1/2	62	42	55	0,33	652664-40	•
50	2"	48	41	2"	63	42	65	0,37	652664-50	•
65	2"1/2	59	52	2"1/2	68	42	82	0,63	652664-65	•


Livré sans joint plat

• Sur demande

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5267****Joint pour écrou tournant - PTFE**

Gasket for free shank nut - PTFE



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	Référence PTFE	Prix unitaire
6	1/8"	8,5	4	1	952671-6	1,80
8	1/4"	11	6	1	952671-8	1,90
10	3/8"	14,5	8	1	952671-10	2,30
15	1/2"	18,5	12	1	952671-15	2,80
20	3/4"	24	15	1,5	952671-20	3,10
25	1"	29,5	20	1,5	952671-25	4,10
32	1"1/4	38	26	1,5	952671-32	5,10
40	1"1/2	44	35	1,5	952671-40	6,70
50	2"	56	41	1,5	952671-50	8,60
65	2"1/2	74	52	1,5	952671-65	•

Température (PTFE) : -100°C à +180°C


• Sur demande

Hose fittings

Modèle **5271**

Embout mâle avec collerette - Inox 316

Male hose tail with collar - Stainless steel 316



Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
1/2" M x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	9	1/2"	58,5	31	10	27	0,06	452711-13	29,70
1/2" M x 16 mm, collerette 21 mm	16,5	11	1/2"	62	34,5	10	27	0,06	452712-16	34,00
1/2" M x 19 mm, collerette 24 mm	19,5	14	1/2"	66	34	10	27	0,10	452713-19	44,70
1/2" M x 25 mm, sans collerette	25	20	1/2"	58	37	10	27	0,10	452714-25	84,00


Joint FKM

Filetage selon la norme ISO 228-1

Modèle **5272**

Embout femelle avec collerette - Inox 316

Female hose tail with collar - Stainless steel 316



Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
1/2" F x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	9,5	1/2"	56	32,5	15	24	0,06	452724-15	28,20
3/4" F x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	11	3/4"	57	32,5	16	30	0,06	452725-20	35,10


Filetage selon la norme ISO 7/1

Sur demande : avec ressort flexible en inox, pour protection du tuyau

Modèle **5273**

Ecrou tournant avec collerette - Inox 316

Loose nut hose tail with collar - Stainless steel 316



Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
1/2" F x 13 mm, cône 60°	13,5	10	1/2"	60	32	27	0,07	452731-15	•
1/2" F x 13 mm, joint plat FKM	13,5	10	1/2"	60	31	27	0,07	452732-15	•
3/4" F x 13 mm, joint plat FKM	13,5	10	3/4"	60	29,5	32	0,07	452733-20	•
3/4" F x 19 mm, cône 60°	19,5	15	3/4"	61	37	30	0,12	452734-20	•

Filetage selon la norme ISO 228-1

• Sur demande




PENSEZ-Y !

Pour monter vos flexibles sur les pièces à collerette, des coquilles de serrage boulonnées sont disponibles (modèle 5551) p.156

Hose fittings

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIEModèle **5274****Embout mâle tournant avec collerette - Inox 316**

Male swiveling hose tail with collar - Stainless steel 316



Désignation	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz conique	Prix unitaire
1/2" M x 13 mm, collerette 17 mm	13,5	9	14	1/2"	85	29,5	15	45	24	24	0,12	452741-15	•
1/2" M x 13 mm, collerette 20 mm	13,5	9	14	1/2"	85	32	15	45	24	24	0,12	452742-15	•
1/2" M x 16 mm, collerette 21 mm	16,5	12	14	1/2"	85	34,5	15	25	24	24	0,12	452743-15	•
1/2" M x 19 mm, collerette 24 mm	19,5	12	14	1/2"	93	41	15	25	24	24	0,12	452744-15	•
1/2" M x 13 mm, collerette 20 mm + ressort*	13,5	9	14	1/2"	85	32	15	45	24	24	0,12	452742-15R	•
1/2" M x 16 mm, collerette 21 mm + ressort*	16,5	12	14	1/2"	89	35	15	45	24	24	0,12	452743-15R	•
1/2" M x 19 mm, collerette 24 mm + ressort*	19,5	14	14	1/2"	89	35	15	25	24	24	0,12	452744-15R	•

* Ressort inox pour protection du tuyau (anti-écrasement)


• Sur demande

40 bar max - 95°C max

Filetage selon la norme ISO 7/1

Modèle **5275****Raccord tournant avec roulement à billes mâle / femelle - Inox 316**

Male / female bearing swivel union - Stainless steel 316



Désignation	D (mm)	F1 (pouces)	F2 (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
1/2" M x 1/2" F	9	1/2"	1/2"	40	15	11	27	27	0,12	452751-1515	•
1/2" M x 3/4" F	9	1/2"	3/4"	40	15	10	27	30	0,12	452752-1520	•
1/2" M x 3/4" F	14	1/2"	3/4"	50	15	15	30	30	0,14	452753-1520	•
3/4" M x 3/4" F	12	3/4"	3/4"	40	15	10	30	30	0,14	452754-2020	•
1" M x 1" F	18	1"	1"	48	18	13	36	36	0,22	452755-2525	•

Joint NBR - 30 bar max - 85°C max

• Sur demande

Filetages selon la norme ISO 228-1

Modèle **5288****Pistolet de lavage rouge - Raccordement Inox**

Red washing gun - Stainless steel fitting



DN (mm)	Raccordement (pouces)	Référence	Prix unitaire
15	1/2" F Gaz	952881-15	•

PMS : 24 bar

• Sur demande

TMS : 95°C

Modèle **5289****Pistolet de lavage bleu - Raccordement Laiton**

Blue washing gun - Brass fitting



DN (mm)	Raccordement (pouces)	Référence	Prix unitaire
15	1/2" F Gaz	952891-15	•

PMS : 24 bar

• Sur demande

TMS : 95°C

Hydraulic couplers


ISO 7241-1B
 ISO 7/1

ACCESSOIRES
DE TUYAUTERIE

Modèle **5276**

Coupleur femelle à clapet de retenue - Inox 316

Female coupler with check valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/4"	250	28	16	1/4"	60	19	0,11	452763-6	119,50
10	3/8"	250	35	20	3/8"	65	24	0,16	452763-10	164,20
12	1/2"	250	43	26	1/2"	74	30	0,28	452763-12	216,80
20	3/4"	200	52	33	3/4"	92	36	0,45	452763-20	415,70
25	1"	150	60	41	1"	104	41	0,71	452763-25	679,90
32	1 1/4"	100	79	48	1 1/4"	126,5	65	1,41	452763-32	•

Joint NBR - 85°C max


• Sur demande

N'est pas compatible avec coupleur selon ISO 7241-1A

Modèle **5277**

Coupleur mâle à clapet de retenue - Inox 316

Male coupler with check valve - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/4"	250	14	1/4"	38	19	0,05	452773-6	58,70
10	3/8"	250	19	3/8"	41	22	0,07	452773-10	76,60
12	1/2"	250	23,5	1/2"	47	27	0,11	452773-12	100,40
20	3/4"	200	31,5	3/4"	57	34	0,20	452773-20	177,10
25	1"	150	38	1"	63	41	0,32	452773-25	262,20
32	1 1/4"	100	45	1 1/4"	126	65	0,56	452773-32	742,40

N'est pas compatible avec coupleur selon ISO 7241-1A


ATTENTION !

Les modèles à clapet de retenue (5276 et 5277) ne peuvent pas être montés avec les modèles à passage libre (5278 et 5279)

Modèle **5278**

Coupleur femelle à passage libre - Inox 316

Female coupler - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/4"	250	27	16	1/4"	38	19	0,10	452783-6	105,70
10	3/8"	250	34	20	3/8"	42	24	0,15	452783-10	129,60
12	1/2"	250	41	26	1/2"	46	30	0,25	452783-12	152,30
20	3/4"	200	51	33	3/4"	54	34	0,40	452783-20	278,20
25	1"	150	59	41	1"	65	41	0,70	452783-25	519,70

Joint NBR - 85°C max


Ne fonctionne pas avec coupleur à clapet de retenue

N'est pas compatible avec coupleur selon ISO 7241-1A

Modèle **5279**

Coupleur mâle à passage libre - Inox 316

Male coupler - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (pouces)	L (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Gaz cylindrique	Prix unitaire
6	1/4"	250	14	11	1/4"	38	19	0,05	452793-6	53,10
10	3/8"	250	19	14	3/8"	40,5	22	0,07	452793-10	62,60
12	1/2"	250	23,5	17	1/2"	46	27	0,10	452793-12	76,00
20	3/4"	200	31,5	23	3/4"	53,5	34	0,20	452793-20	172,60
25	1"	150	38	29	1"	63	41	0,30	452793-25	222,70


Ne fonctionne pas avec coupleur à clapet de retenue

N'est pas compatible avec coupleur selon ISO 7241-1A


Hose pipes

Modèle **52901**

Tube lisse à souder




52901-D (droit)




52901-C (coudé 90°)

Modèle **52902**

Raccord à fond plat



52902-M
Raccord à fond plat mâle
BSPP



52902-F
Raccord à fond plat femelle
BSPP




PENSEZ-Y !

Le Questionnaire de Définition Produit - Flexible vous aidera à déterminer le modèle correspondant à vos besoins.

Rendez-vous sur le site www.bene-inox.com ou contactez votre Correspondant Commercial pour le recevoir !

Modèle **52903**

Raccord conique




52903-BSPT
Raccord conique mâle BSPT


52903-NPT
Raccord conique mâle NPT

Modèle **52904**

Raccord à cône 60°




52904-M
Raccord à cône 60° mâle
BSPP




52904-F
Raccord à cône 60° femelle
BSPP

Modèle **52905**

Raccord agro-alimentaire




52905-MDIN (mâle DIN)
52905-MSMS (mâle SMS)
52905-MMACON (mâle Macon)



52905-FDIN (femelle DIN)
52905-FSMS (femelle SMS)
52905-FMACON (femelle Macon)


Modèle **52906**

Raccord Clamp




Modèle **52907**

Raccord union 3 pièces




52907-MNPT (mâle NPT)
52907-MBSPT (mâle BSPT)
52907-MBSPP (mâle BSPP)




52907-FBSPP (femelle BSPP)

Modèle **52908**

Raccord à bride




52908-H
Raccord à bride fixe




52908-S
Raccord à bride
tournante

Modèle **52909**

Raccord à cames



52909-A
Raccord à came adaptateur



52909-C
Raccord à came coupleur

Modèle **52910**

Raccord symétrique Guillemain

